


K-VISION CUBE

KEUZE UIT: RENOLIT FOLIEKLEUREN EN ACRYLCOLOR

Productdetails

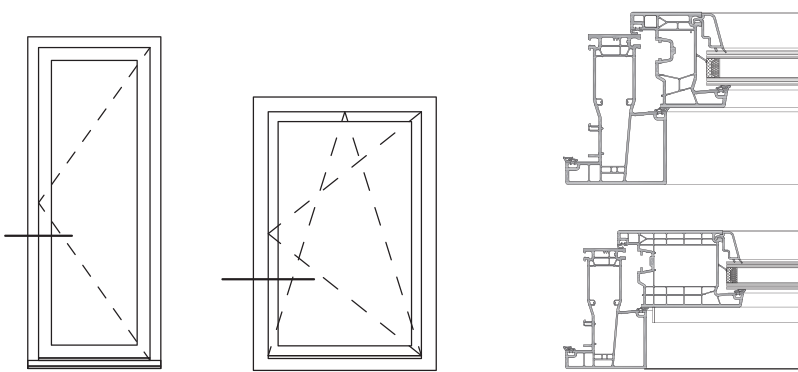

Specificaties



Maximale glasdikte
48mm



U-frame
1,2 - 1,4 W/m²K



Brandklasse
Klasse B



Inbouwdiepte
120mm



Luchtdichtheid
450 Pa tot 600 Pa



Brandwerendheid
Klasse EW30/EW60

Robuust door zijn hoekige vorm en rechte dagkant

Het K-VISION Cube profiel onderscheidt zich door zijn hoekige vorm en rechte dagkanten, een robuust ontwerp met moderne prestaties. Dankzij de hoge isolatiewaarde (tot $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) draagt het bij aan energiezuinige bouwprojecten.

De profielen zijn volledig recyclebaar, volledig loodvrij en bevatten standaard gerecycled materiaal. In combinatie met de lange levensduur en lage onderhoudskosten is Cube een verantwoorde én toekomstbestendige keuze.

Meer info?



Meer weten over de
K-Vision CUBE? Scan de code
of ga naar www.kumij.nl